


## RATIO

Ekonomičen velik ponvasti strešnik

- Zaradi velikega formata 265 x 446 mm je dosežena visoka raven stroškovne učinkovitosti
- Fleksibilna dolžina prekrivanja za hitro delo zahvaljujoč območju pomika v velikosti 24 mm
- 5 mm manevrskega prostora za pomikanje ustvarja dovolj prožnosti tudi v širino
- Obsežna barvna paleta: 11 barv v štirih površinskih različicah
- Harmonični dizajn, zasnovan na tradicionalnem modelu Z1 iz hiše Ludowici
- Ob strani nameščen ločilnik vode razbremeni stransko zarezo in zagotavlja optimalno vodenje vode

### TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	265 x 446 mm
Minimalna približna prekrivna širina	221 mm
Približna prekrivna širina	223 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	225 mm
Min. poraba (približno)	357 mm
Približna prekrivna dolžina	368 mm
Maks. poraba (približno)	380 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	11.7 kos/m <sup>2</sup>
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	12.2 kos/m <sup>2</sup>
Zidarstvo maks. približno	12.7 kos/m <sup>2</sup>
Teža enote (približno)	3.3 kg/kos
Teža po m <sup>2</sup> (približno)	40.3 kg/m <sup>2</sup>
Teža po paleti (približno)	975 kg
Kos po mini paketu	6 kos
Kos na paleto	288 kos

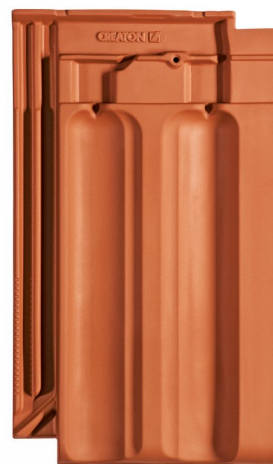

## LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE									
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PH 2.6 kos/m	LAF	60	55	50	50	45	45	40	30
PH 2.6 kos/m	FLA	95	80	75	70	65	55	55	55

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE									
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PH 2.6 kos/m	LAF	60	55	45	45	40	40	30	15
PH 2.6 kos/m	FLA	105	90	85	80	75	65	65	65

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE									
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°
PH 2.6 kos/m	LAF	55	50	40	40	30	30	20	5
PH 2.6 kos/m	FLA	115	100	95	90	90	80	80	85

