


BALANCE

Uravnotežena oblika in cenovna učinkovitost

- Visoka stroškovna učinkovitost zahvaljujoč formatu XXL
- Izrazito zaklepanje z velikimi nastavitvami merilnika
- Prednosti vgradnje zahvaljujoč trem trdnim vlečnicam vzmetenja
- Podporna rebra izboljšajo strukturo in usmerjajo kateri koli kondenzat
- Tudi pri močnih vetrovih, prodiranje deževnice preprečuje tehnologija labirinta, s petimi posebej oblikovanimi in izredno izrazitimi stranskimi rebri

TEHNIČNI PODATKI

| | |
|--|------------------------|
| Velikost (približno) | 323 x 502 mm |
| Minimalna približna prekrivna širina | 274 mm |
| Približna prekrivna širina | 275 mm |
| Maksimalno prekrivanje (približno) | 277 mm |
| Min. poraba (približno) | 406 mm |
| Približna prekrivna dolžina | 419 mm |
| Maks. poraba (približno) | 431 mm |
| Potrebni strešniki, najm. (pribl.) | 8.4 kos/m ² |
| Povprečna zahteva za strešnike (približno) | 8.7 kos/m ² |
| Zidarstvo maks. približno | 9 kos/m ² |
| Teža enote (približno) | 4.9 kg/kos |
| Teža po m ² (približno) | 42.4 kg/m ² |
| Teža po paleti (približno) | 960 kg |
| Kos po mini paketu | 4 kos |
| Kos na paleto | 192 kos |

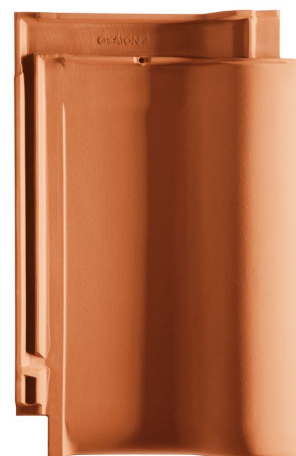

LAF-/FLA VREDNOSTI

| LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zahteva za slemenjake (približno) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PF 2.5 kos/m | LAF | 95 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| PF 2.5 kos/m | FLA | 95 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 30 | 25 | 20 |

| LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zahteva za slemenjake (približno) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PF 2.5 kos/m | LAF | 95 | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60 |
| PF 2.5 kos/m | FLA | 105 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 55 | 40 | 35 | 30 |

| LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zahteva za slemenjake (približno) | DN | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° |
| PF 2.5 kos/m | LAF | 90 | 85 | 85 | 70 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 50 | 45 |
| PF 2.5 kos/m | FLA | 115 | 115 | 110 | 100 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | 60 |

