


## BALANCE

Uravnotežena oblika in cenovna učinkovitost

- Visoka stroškovna učinkovitost zahvaljujoč formatu XXL
- Izrazito zaklepanje z velikimi nastavitvami merilnika
- Prednosti vgradnje zahvaljujoč trem trdnim vlečnicam vzmetenja
- Podporna rebra izboljšajo strukturo in usmerjajo kateri koli kondenzat
- Tudi pri močnih vetrovih, prodiranje deževnice preprečuje tehnologija labirinta, s petimi posebej oblikovanimi in izredno izrazitimi stranskimi rebri

### TEHNIČNI PODATKI

Velikost (približno)	323 x 502 mm
Minimalna približna prekrivna širina	274 mm
Približna prekrivna širina	275 mm
Maksimalno prekrivanje (približno)	277 mm
Min. poraba (približno)	406 mm
Približna prekrivna dolžina	419 mm
Maks. poraba (približno)	431 mm
Potrebni strešniki, najm. (pribl.)	8.4 kos/m <sup>2</sup>
Povprečna zahteva za strešnike (približno)	8.7 kos/m <sup>2</sup>
Zidarstvo maks. približno	9 kos/m <sup>2</sup>
Teža enote (približno)	4.9 kg/kos
Teža po m <sup>2</sup> (približno)	42.4 kg/m <sup>2</sup>
Teža po paleti (približno)	960 kg
Kos po mini paketu	4 kos
Kos na paleto	192 kos

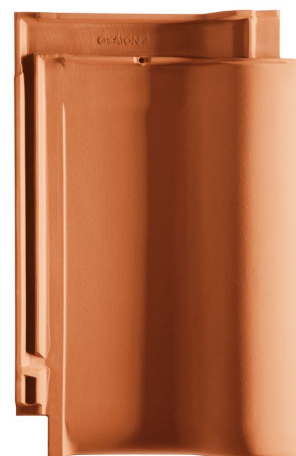

## LAF-/FLA VREDNOSTI

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 30X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kos/m	LAF	95	90	90	80	80	80	75	75	75	75	75
PF 2.5 kos/m	FLA	95	95	90	80	70	60	50	45	30	25	20

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 40X60 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kos/m	LAF	95	90	90	75	75	75	70	65	60	60	60
PF 2.5 kos/m	FLA	105	105	100	90	80	70	60	55	40	35	30

LAF-/FLA VREDNOSTI U MM S FOLCOM ZA 50X50 LETVE												
Zahteva za slemenjake (približno)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 kos/m	LAF	90	85	85	70	70	65	60	55	50	50	45
PF 2.5 kos/m	FLA	115	115	110	100	90	85	75	70	60	55	60

